


# Monteringsanvisning for stallebordet ROBUST

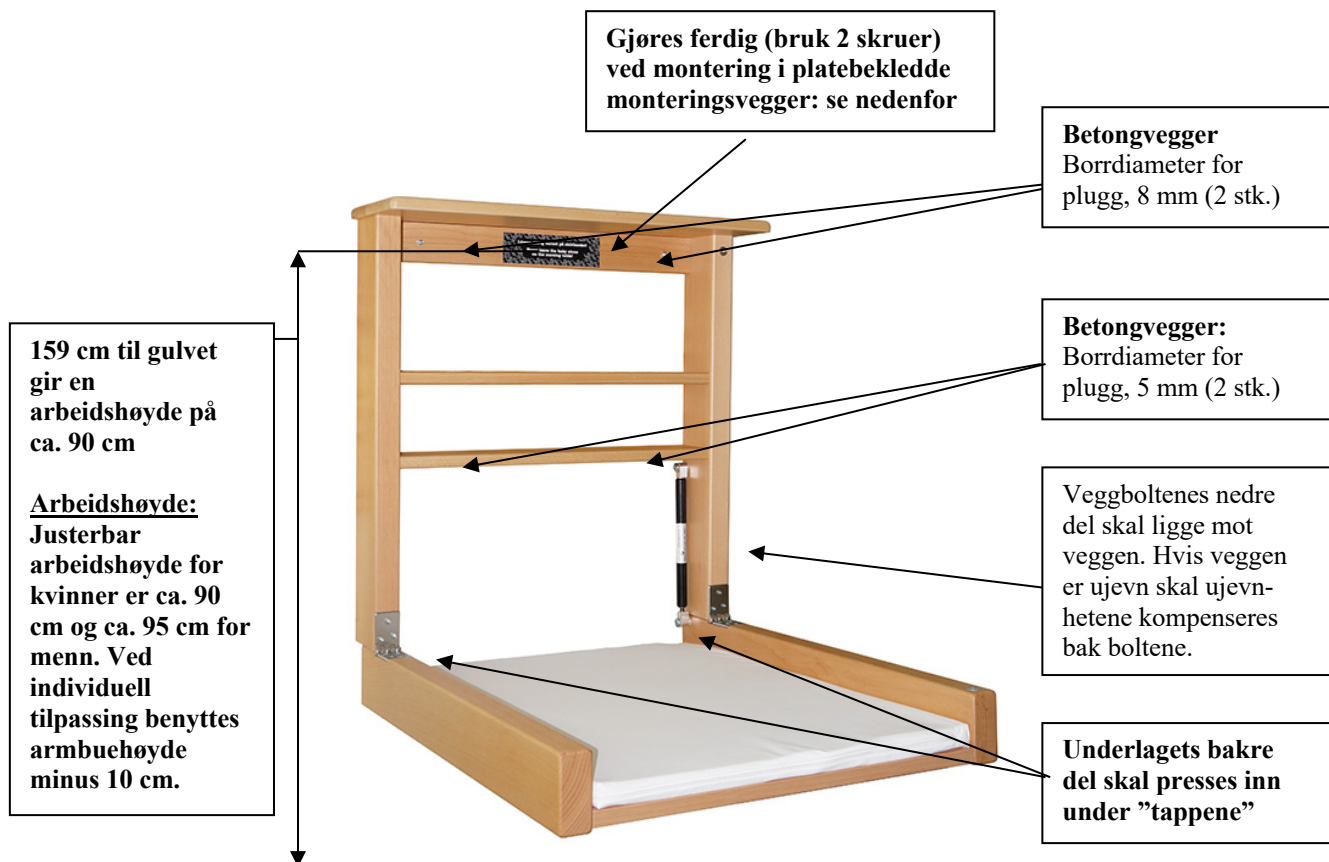

## Montering i massive vegger: se ovenfor

## Montering i platebeklede monteringsvegger: (Både 1 og 2 som nedenfor)

1. For hullene som allerede er laget brukes mollyplugg eller lignende, skruediameter 6 mm (følger ikke med).
2. Finn den eller de boltene som er bak stallebordet ved å slå hardt i veggen. Bor to nye hull i skruerplaten foran boltene (se figuren ovenfor). Bruk deretter de medfølgende skruene.

## **Kontroll av stallebordets funksjon:**

Bordet låses automatisk når det blir lagt sammen.

## **Kontroll av veggmontering:**

NOTE! Det er veldig viktig å sjekke veggfestet skikkelig! Belast stallebordet med 40-45 kg og pass på at det ikke er fare for at stallebordet løsner fra veggen.

## **Tilsyn:**

**Kontroller regelmessig at stallebordet er forsvarlig festet til veggen og at alle beslag er på plass og fungerer som de skal.** Bordet må ikke brukes hvis beslagene er demontert eller gjort ubrukelige. Reservedeler kan kjøpes fra Stallebordspecialisten eller en annen Robust leverandør.

## **Vedlikehold:**

*Bordet* rengjøres med en fuktig klut. Bruk vaskemiddel eller et tilsvarende produkt ment for flekker som ikke kan fjernes.

*Underlag:* Bruk Svinto for å fjerne flekker hvis det ikke blir helt rent ved å følge stegene ovenfor.

*Gassfjær:* hvis gassfjæren begynner å knirke, løsne litt på den nedre skruen som holder gassfjæren.